


Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	2.4 V	
CURRENT	相电流	0.6 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	4.0 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	2.2 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	4.5 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.3 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	6 g.cm <sup>2</sup>	
MOTOR LENGTH	机身长度	28 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	105 g	

绕组接线图

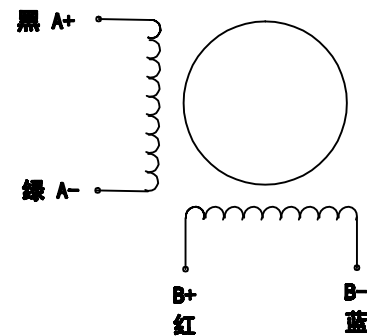

序号	数量	名称/代号/材料			图号 28S2806A4	
设计	审核	批准	日期	文件名	日期	比例
设计	审核	批准	日期		日期	1:1
上海运控电子科技有限公司				28HB28-064		
项目					版本	页数
					版本	页数