


Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	3.3 V	
CURRENT	相电流	0.6 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	5.5 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	3.2 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	6 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.4 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	8 g.cm <sup>2</sup>	
MOTOR LENGTH	机身长度	30 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	110 g	

绕组接线图

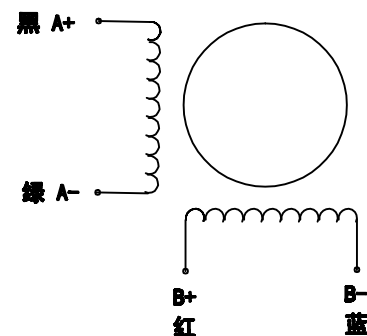

序号	数量	名称/代号/材料			图号 28S3306A4	
设计		审核	批准	日期	文件名	日期
设计		审核	批准	日期		比例
上海运控电子科技有限公司					20HB33-064	
项目					版本	页数
					版本	页数