


绕组接线图

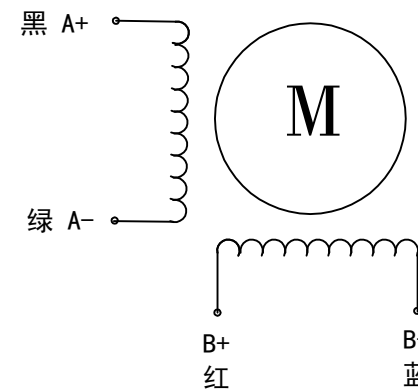

Electrical Specifications		COMMENT	
相数	2		
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP
CURRENT	相电流	0.6	A/PHASE
RESISTANCE	相电阻	5.8	Ω /PHASE
INDUCTANCE	相电感	3.2	mH/PHASE
HOLDING TORQUE	静力矩	5.5	N. cm
	绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	
	绝缘等级	B	
MOTOR LENGTH	机身长度	33	mm
LEAD WIRE	引线数	4	NO

序号	数量	名称/代号/材料	图号
设计	审核	批准 日期	文件名
设计	审核	批准 日期	日期
上海运控电子科技有限公司			28S3306B4K-01
			比例
			1:1
28HB33D-064			版本
			页数
项目			版本
			页数