


Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	5.4 V	
CURRENT	相电流	0.6 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	9 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	7.2 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	13 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	13 g.cm <sup>2</sup>	
MOTOR LENGTH	机身长度	50 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	180 g	

绕组接线图

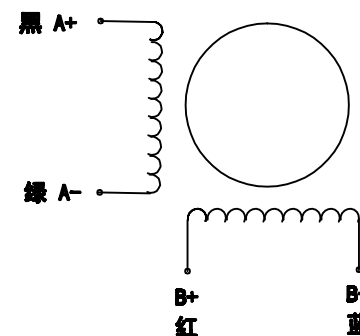

序号	数量	名称/代号/材料	图号
设计	审核	批准 日期	28S5006A4
设计	审核	批准 日期	日期 比例
			日期 1:1
上海运控电子科技有限公司		20HB51-064	
项目		版本	页数
		版本	页数