



28HB41-104

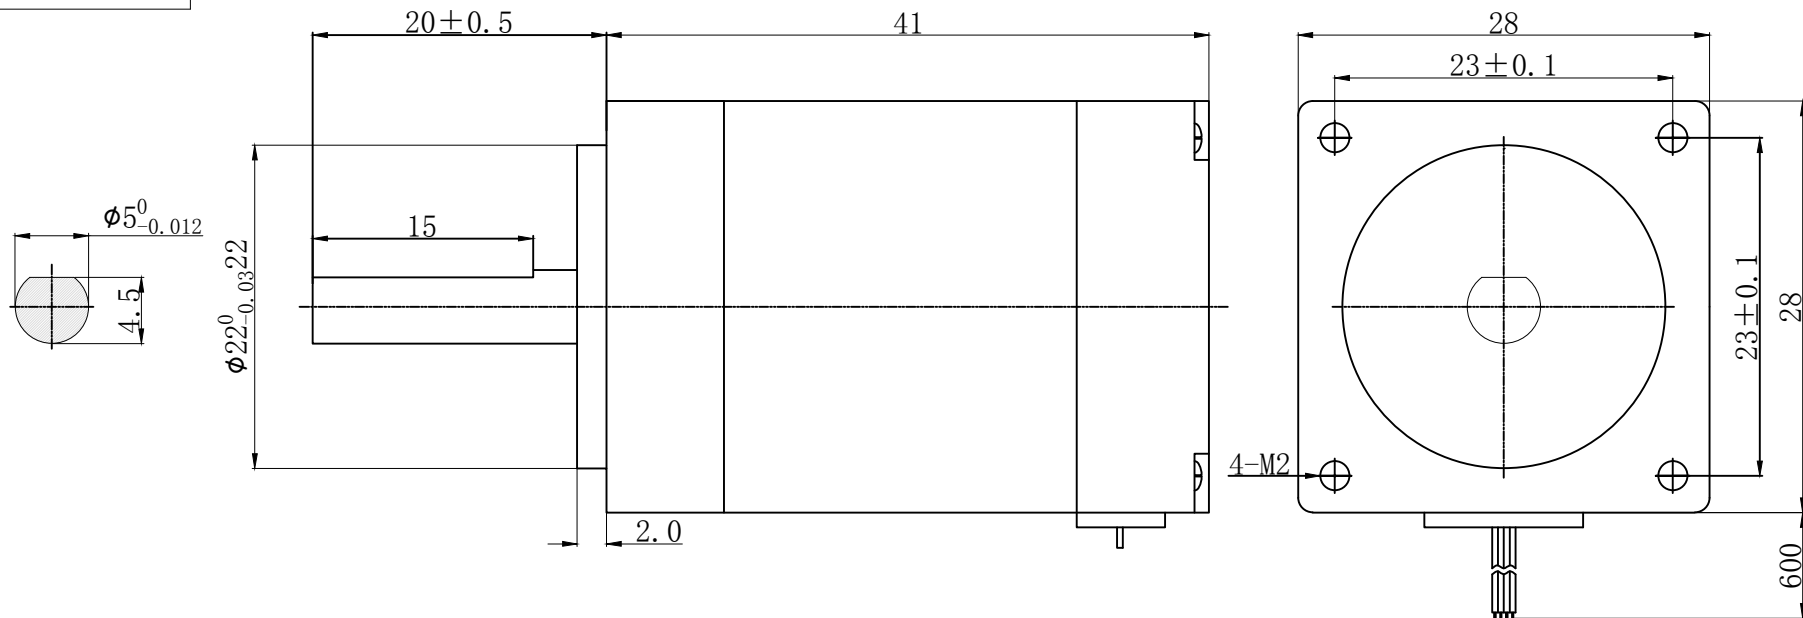

Electrical Specifications			COMMENT
Step Angle	步距角	1.8 °/STEP	
Step Accuracy	步距精度	±5 %	
Insulation Class	绝缘等级	B 级	
Ambient T~ Range	环境温度	-20~+50 °C	
Axial Clearance	轴向间隙	0~0.08 mm	
Radial Runout	径向间隙	0~0.02 mm	
Maximum Axial Force	最大轴向力	10 N	
Maximum Radial Force	最大径向力	25 N	
Current	相电流	1.0 A/PHASE	
Resistance	相电阻	2.8 Ω/PHASE	
Holding Torque	静力矩	10 N.cm	
Total Inertia	转动惯量	13 g.cm <sup>2</sup>	
Motor Length	机身长度	41 mm	
Lead Wire	引线数	4 NO	
Motor Weight	重量	180 g	

绕组接线图

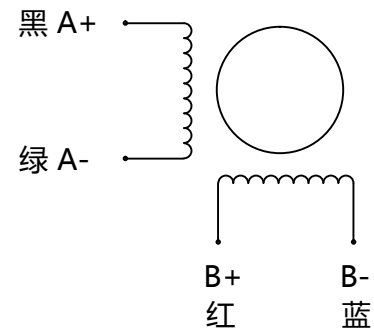

序号	数量	名称/代号/材料			图号 : 28S4110A4	
设计	审核	批准	日期	文件名	日期	比例
元智凯					2019.07.23	1:1
上海运控电子科技有限公司			28HB41-104			
项目	项目				版本	页数
					版本	页数