


Electrical Specifications				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	4	V	
CURRENT	相电流	0.8	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	5	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	5	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	12	N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8	N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	11	g.cm ²	
MOTOR LENGTH	机身长度	28	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	
MOTOR WEIGHT	重量	120	g	

绕组接线图

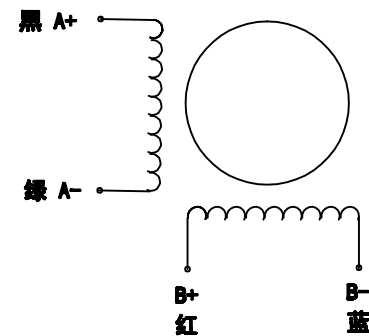

序号	数量	名称/代号/材料			图号 35s2808A4	
设计		审核	批准	日期	文件名	日期
设计		审核	批准	日期		日期
上海运控电子科技有限公司					35HB28-084	
项目					版本	页数
					版本	页数