

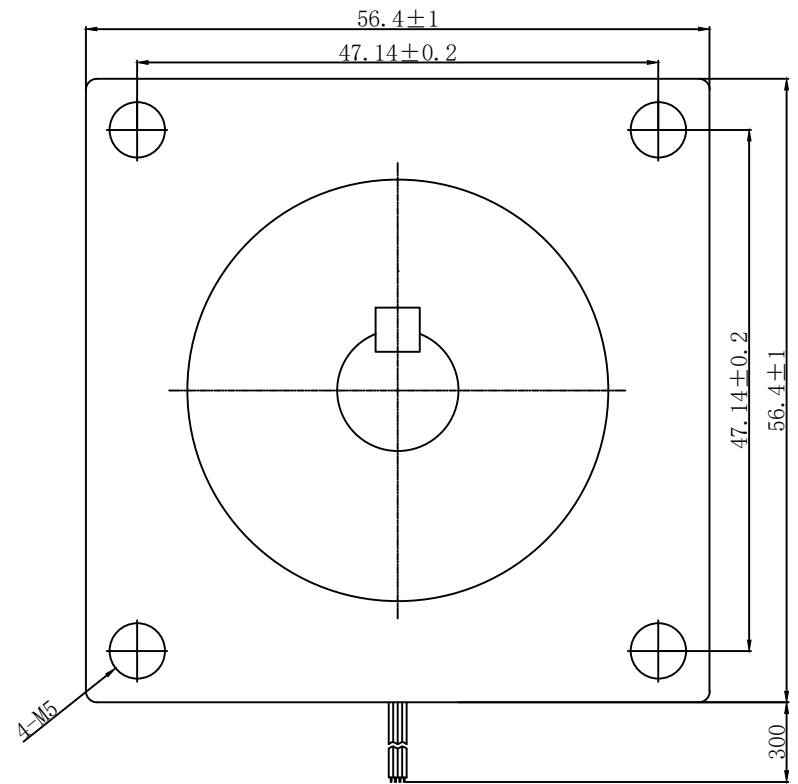


57HB56-11F-304

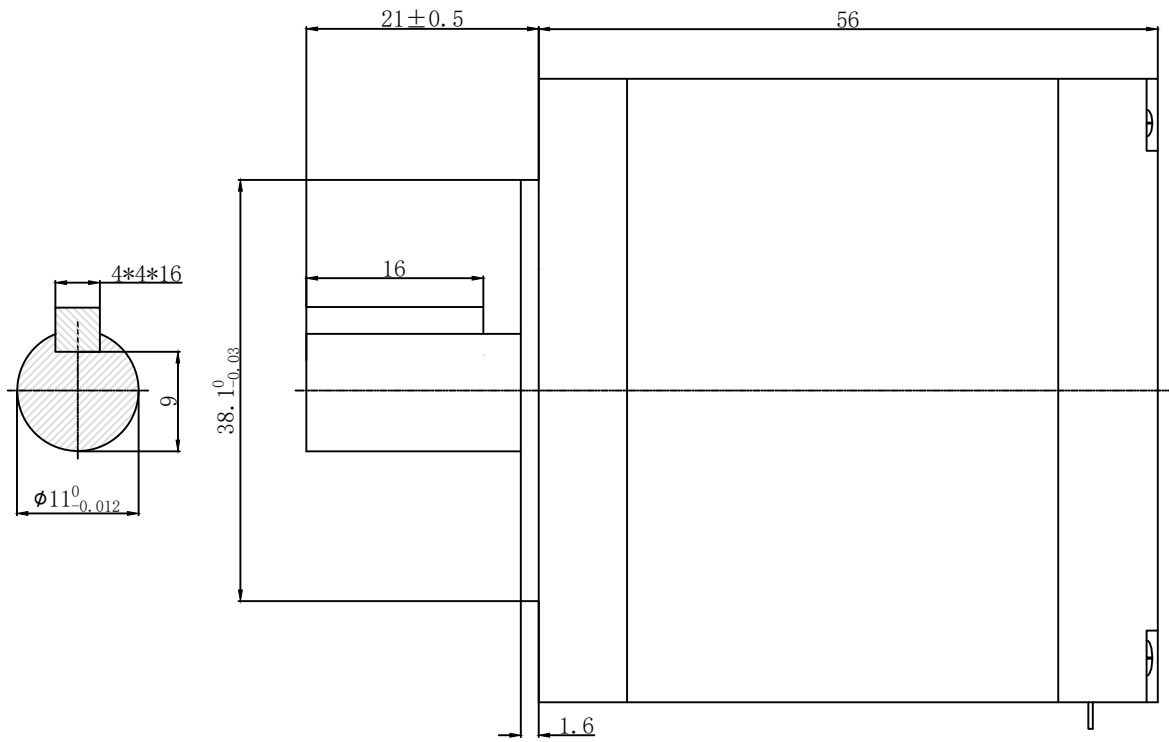

Electrical Specifications				COMMENT
Step Angle	步距角	1.8	°/STEP	
Step Accuracy	步距精度	±5	%	
Insulation Class	绝缘等级	B	级	
Ambient T~ Range	环境温度	-20~+50	°C	
Axial Clearance	轴向间隙	0~0.08	mm	
Radial Runout	径向间隙	0~0.02	mm	
Maximum Axial Force	最大轴向力	15	N	
Maximum Radial Force	最大径向力	75	N	
Current	相电流	3	A/PHASE	
Resistance	相电阻	0.8	Ω/PHASE	
Holding Torque	静力矩	0.5	N.cm	
Total Inertia	转动惯量	150	g.cm ²	
Motor Length	机身长度	56	mm	
Lead Wire	引线数	4	NO	
Motor Weight	重量	680	g	

绕组接线图



序号	数量	名称/代号/材料				图号:	
设计	审核	批准	日期	文件名	日期	比例	
张航舟					2019.07.25	1:1	
上海运控电子科技有限公司				57HB56-11F-304			
项目	项目				版本	页数	
					版本	页数	