

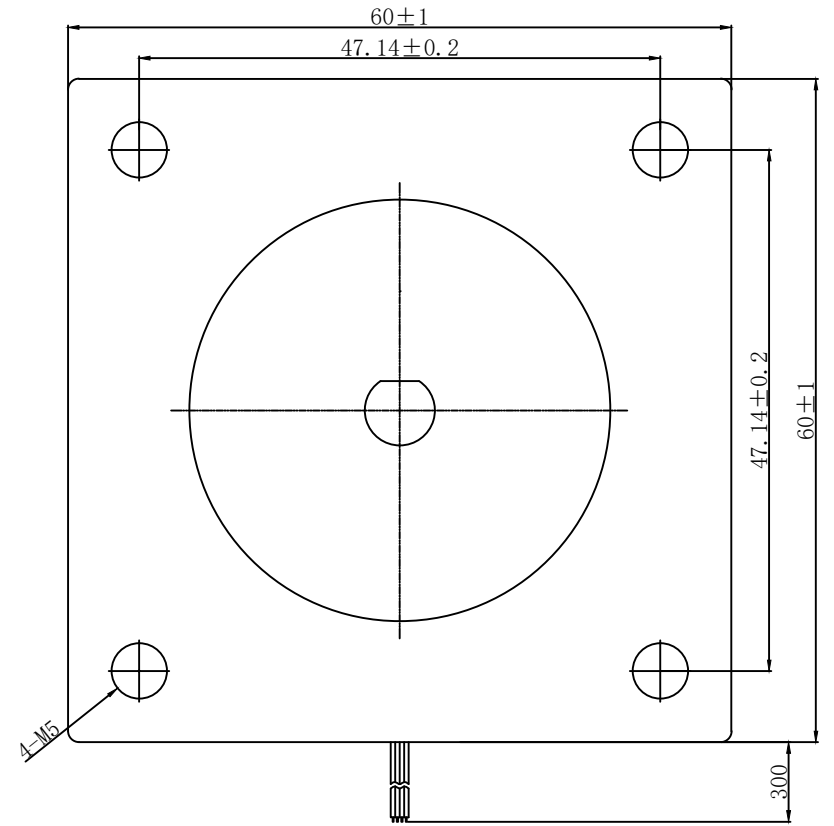


60HB45-404

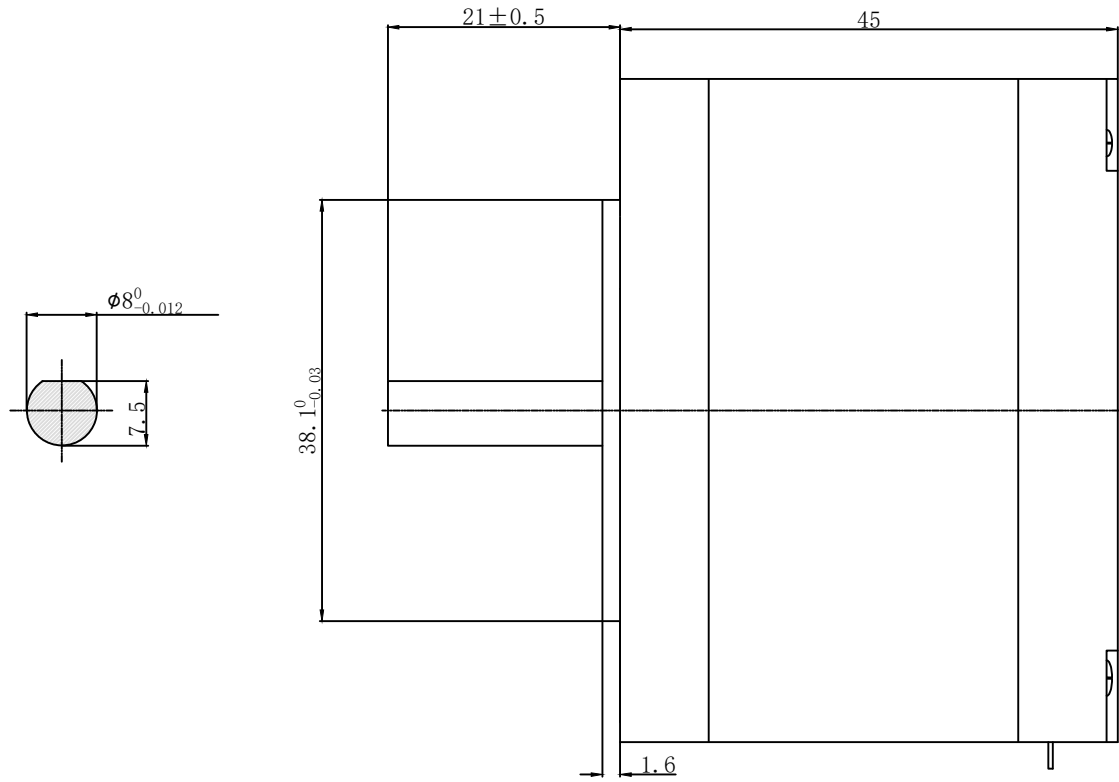

| Electrical Specifications | | | COMMENT |
|---------------------------|-------|-----------------------|---------|
| Step Angle | 步距角 | 1.8 °/STEP | |
| Step Accuracy | 步距精度 | ±5 % | |
| Insulation Class | 绝缘等级 | B 级 | |
| Ambient T~ Range | 环境温度 | -20~+50 °C | |
| Axial Clearance | 轴向间隙 | 0~0.08 mm | |
| Radial Runout | 径向间隙 | 0~0.02 mm | |
| Maximum Axial Force | 最大轴向力 | 15 N | |
| Maximum Radial Force | 最大径向力 | 75 N | |
| Current | 相电流 | 4 A/PHASE | |
| Resistance | 相电阻 | 0.5 Ω/PHASE | |
| Holding Torque | 静力矩 | 1.0 N.cm | |
| Total Inertia | 转动惯量 | 280 g.cm ² | |
| Motor Length | 机身长度 | 45 mm | |
| Lead Wire | 引线数 | 4 NO | |
| Motor Weight | 重量 | 600 g | |

绕组接线图



| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | | 图号： | |
|--------------|----|----------|----|------------|------------|-----|--|
| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 文件名 | 日期 | 比例 | |
| 张航舟 | | | | | 2019.07.25 | 1:1 | |
| 上海运控电子科技有限公司 | | | | 60HB45-404 | | | |
| 项目 | 项目 | | | | 版本 | 页数 | |
| | | | | | 版本 | 页数 | |