


Electrical Specifications				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	3.3	V	
CURRENT	相电流	1.0	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	3.3	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	2.7	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	10	N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8	N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	13	g.cm <sup>2</sup>	
MOTOR LENGTH	机身长度	51	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	
MOTOR WEIGHT	重量	180	g	

绕组接线图

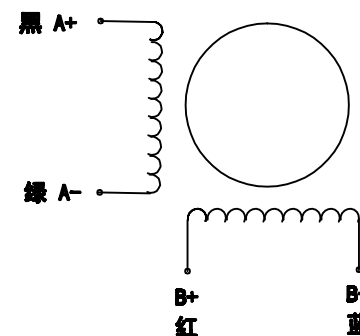

序号	数量	名称/代号/材料			图号 28Z2402	
设计		审核	批准	日期	文件名	日期
设计		审核	批准	日期		比例 1:1
上海运控电子科技有限公司					20HB41-104	
项目					版本	页数
					版本	页数