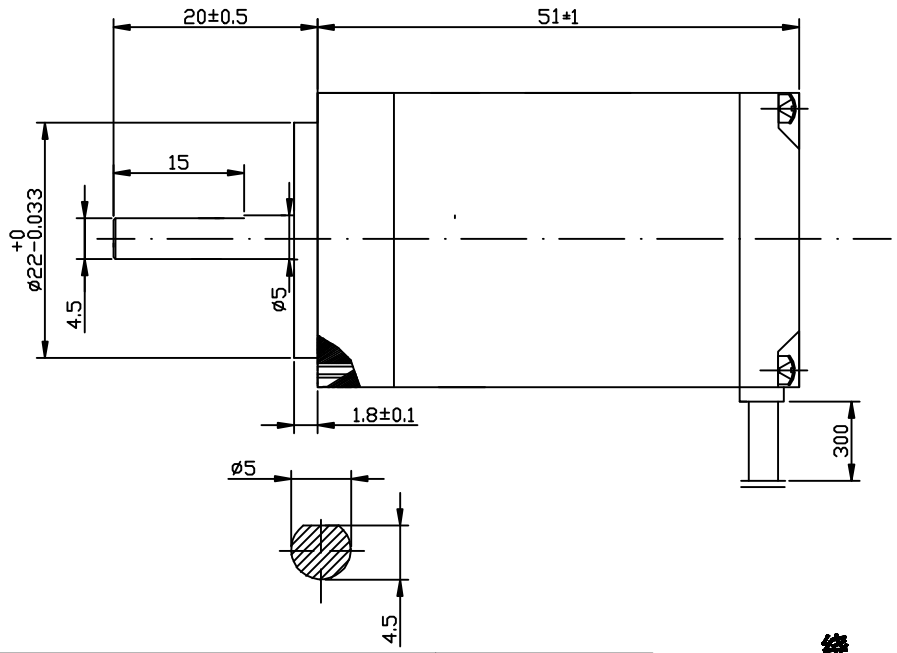

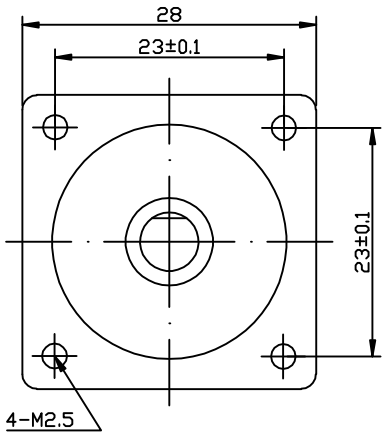

Electrical Specifiations				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	4.4	V	
CURRENT	相电流	1.0	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	4.6	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	4.0	mH/PHASE	
HOLDING TORAUE	静力矩	13	N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8	N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	13	g.cm2	
MOTOR LENTH	机身长度	51	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	
MOTOR WEIGHT	重量	180	g	

绕组接线图

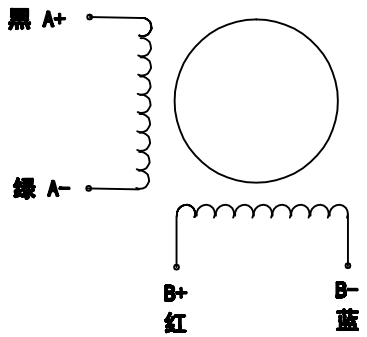

序号	数量	名称/代号/材料			图号	
设计		审核	批准 日期	文件名	日期	比例
设计		审核	批准 日期		日期	1:1
上海运控电子科技有限公司				20HB51-104		
					版本	页数
项目					版本	页数