


绕组接线图

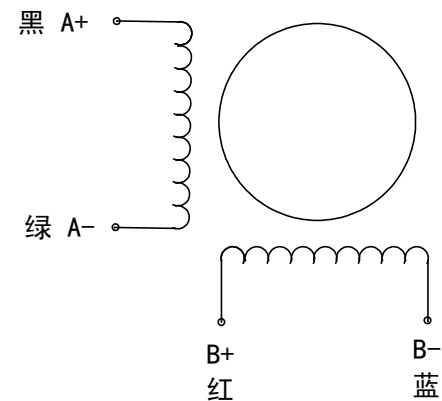

| Electrical Specifications | | COMMENT |
|---------------------------|-------------|---------|
| 步进电机步距角 | 1.8° | |
| 步进电机最大静转矩 | 0.27N.m | |
| 额定电流 | 1.3A | |
| 减速机段数 | 1级 | |
| 速比 | 1: 10 | |
| 反向间隙 | 15' | |
| 最大输出转矩 | 2.4N.m | |
| 减速机额定转矩 | 14N.m | |
| 减速机允许峰值转矩 | 17N.m | |
| 环境温度 | -20 ~ +50°C | |
| 润滑 | 终生自润滑 | |
| 寿命 | 20000h | |
| | | |
| | | |

| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | 图号 | |
|---------------------|----|----------|----|-----------------------|----|----|
| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 文件名 | 日期 | 比例 |
| 上海运控电子科技有限公司 | | | | 42HB34HK10-134 | | |
| 项目 | | | | | 版本 | 页数 |
| | | | | | 版本 | 页数 |