


Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	3.1 V	
CURRENT	相电流	1.2 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	2.6 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	2.4 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	4.6 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	1.4 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	22 g.cm ²	
MOTOR LENGTH	机身长度	60 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	348 g	

绕组接线图

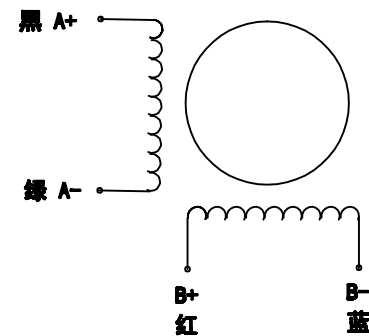

序号	数量	名称/代号/材料	图号
设计	审核	批准 日期	35O60-1204A
设计	审核	批准 日期	日期 比例
			1:1
上海运控电子科技有限公司		35HB60-124	
项目		版本	页数
		版本	页数